

beskyttelsesplade forn./ ③: SCREENLQ filterlinseanordning til automatisk sløring (LCD)/ ④: SCREENBP beskyttelsesplade bag./ ⑤ SCREENHL: hjelmskal./ ⑥: Farve-indikator./ ⑦: Fastgørelse af farve-indikator./ ⑧: Indstillingsknap for farve./ ⑨: hjelmssystem./ ⑩: indstillingsmøtrik til pandebånd./ ⑪: udvendig firkantet rondel./ ⑫: indvendig firkantet rondel./ ⑬: venstre regulerbar vinkelregulator./ ⑭: regulerbar vinkelregulator aksel./ ⑮: højre regulerbar vinkelregulator./

FI Merkinnät: ->*(11) SCREENLQ: (11a) 4: Tummuusaste kirkaana / 9-13: Tummuusaste tummana / LOGO DELTAPLUS: Valmistajan tunnistusmerkinä / (11b) 1: Optinen luokka (1=korkea) / 1:Valon sirontaluokitus / 1:Valonlöpäisykyvyn vaihtelu /2:Valonlöpäisykyvyn kulmaniippuvuus / (11c) EN379: Automaattisia hitsaussuodattimia koskeva eurooppalainen normi / (11d) CE: Yhdenmukaisuusmerkintä paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti (CE-piktogrammi). / SCREENLQ: Tuoteviite (11e) Sarjanumero / ->*(12) SCREENHL: LOGO DELTAPLUS: Valmistajan tunnistusmerkintä / EN175: Eurooppalainen hitsaustöihin sovellettava silmä- ja kasvosuojaimia koskeva normi / F:Merkki, joka osoittaa suojalasien tarjoaman suojan nopeasti lentäviltä hiiukasilta/korkeissa lämpötiloissa (tarvittaessa). / CE: Yhdenmukaisuusmerkintä paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti (CE-piktogrammi). / SCREENHL: Tuoteviite ->*(13) Ominaisuudet asennettava suojalasi: (13a): Merkintä etusuojalinssille / (13b): Merkintä takasuojalinssille / LOGO DELTAPLUS: Valmistajan tunnistusmerkintä / 1: Optinen luokka (1=korkea) / F: Matalaenerginen kestävyys (Ø 6 mm / 45 m/s) / CE: Yhdenmukaisuusmerkintä paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti (CE-piktogrammi).. ->*PART 5 : (14) Osa (katso taulukko): : ①: Etulinssin pidätinkansi./ ②: SCREENPPIN etusuojalasi./ ③: SCREENLQ itsetummeneva suodatinlinssi (LCD)/ ④: SCREENBP takasuojalasi./ ⑤ SCREENHL: kypäräkuulosuojaimet./ ⑥: Sävysoitin./ ⑦: Sävyosoittimen kiinnitys./ ⑧: Sävynsäätöpainike./ ⑨: pääpantajärjestelmä./ ⑩: sangan säätöruuvi./ ⑪: ulkopuolinen neliölevy./ ⑫: sisäpuolinen neliölevy./ ⑬: kulmasäädin, vasen./ ⑭: kulmasäätövarsi./ ⑮: kulmasäädin, oikea./

اعتماد 2/الفئة التنفيذية المضنية:1:انتشار الفئة الخفيفة / 1:انتشار الفئة البصرية (1 = مرتفع) / 11b) تحديد الجهة المصنعة / LOGO DELTAPLUS / 13-9 رقم مقياس الظلام / 11c) EN379: المعايير الأوربية لمرشحات اللحام الآلي / CE (11d): مؤشر الامتثال وفقًا للنظام المعمول به (رمز CE). / SCREENLQ: مرجع المنتج (11e) الرقم المسلسل / (12) SCREENHL: LOGO DELTAPLUS: وضع علامات لغطاء العدسة الأمامي / (13a): وضع علامات لغطاء العدسة الأمامي / (13b): وضع علامات لجهة الأمان الخلفية من العدسة / LOGO DELTAPLUS: تحديد الجهة المصنعة / 1: الفئة البصرية (1 = مرتفع) / F: تأثير الطاقة المنخفضة (Ø 6 ملم / 45 متر/ثانية) / CE: مؤشر الامتثال وفقًا للنظام المعمول به (رمز CE) .. (14) المكونات (انظر الجدول): : ①: غطاء حماية العدسات الأمامية / SCREENPPIN: لوح الحماية الأمامي./ ③: SCREENLQ مجموعة هيكل الخوذة./ ⑥: مؤشر الظل./ ⑨: مشبك مؤشر الظل./ ⑧: مقبض ضبط الظل./ ⑦: مجموعة تروس الرأس./ ⑩: صامولة تعديل غصاية الرأس./ ⑪: جهاز SCREENHL: عدسات المرشح المعتم تلقائيًا / SCREENBP (LCD). / ④: SCREENBP الغسل الخارجي مربع الشكل./ ⑫: جهاز الغسل الداخلي مربع الشكل./ ⑬: منظم الزاوية اليسرى القابلة للتعديل./ ⑭: عمود ضبط الزاوية./ ⑮: منظم الزاوية اليمنى القابلة للتعديل./

(11a,b,c,d) 4 / 9-13 1/1/1/2/379 SCREENLQ

(12) EN 175 F SCREENHL

(13) 1 F : (13a) Front cover lens

F : (13b) Back safety lens

PART 5

TABLE 1 [10] SREENHL reference helmet features	
[11] Window size	114 x 93 mm
[12] Maximum size of space for lens	120 x 100 mm
[13] Outer protection plate size	120 x 100 mm
[14] Inner protection plate size	95 x 50 mm
[15] Material	PA
[16] Gross weight	270g
[17] Temperature of use	-5°C to +55°C


TABLE 2 [20] SCREENLQ reference LCD lens features	
[21] Overall size	110 x 90 x 8 mm
[22] Field of vision size	92 x 42 mm
[23] Solar sensor size	90 x 23 mm
[24] Shell material	ABS
[25] Gross weight	110 ±10g
[26] Resistance to radiation	[27] Maximum transmission rate in ultraviolet (313-365nm) ≤ 0.00044% [28] Maximum transmission rate in infrared (780-1400nm) : (shade 5 ≤ 3.2% / shade 9 ≤ 0.2% / shade 13 ≤0.014%)
[29] On - Off	[30] Automatic on – off control (Auto On / Auto Off)
[31] Shade	[32] Clear state: 4 [33] Dark state: adjustable from 9 to 13
[34] Switching speed	[34] ≤ 0.00004s (from clear to dark state)
[36] Switching time	[37] ≤ 0.1s (reaction time), applicable to spot welding. Adjustable from 0.15s to 0.80s
[38] Temperature of use	-5°C to +55°C

(14) ORDERING PART	ITEM	PART DESCRIPTION	QUANTITY
	①	Front lens retaining cover	1
SCREENPP	②	Front protection plate	1
SCREENLQ	③	Auto-darkening lens assembly	1
SCREENBP	④	Rear protection plate	1
SCREENHL	⑤	Helmet shell	1
	⑥	Shade indicator	1
	⑦	Shade indicator fastener	1
	⑧	Shade adjusting knob	1
	⑨	Head gear set	1
	⑩	Headband adjusting nut	2
	⑪	Outside square washer	2
	⑫	Inside square washer	2
	⑬	Left adjustable angle regulator	1
	⑭	Angle adjusting shaft	1
	⑮	Right adjustable angle regulator	1

TABLE 3	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
Current intensity [2]																								
(Ampere) [3]																								
SMAW								9	10	11					12					13			14	
MIG on heavy metals [4]												10	11	12					13			14		
MIG on light metals [5]												10	11	12				13		14				
TIG, GTAW					9	10	11			12			13					14						
MAG/CO2										10	11	12	13					14						
SAW														10	11	12	13	14						
PAC											11				12				13					
PAW					8	9	10	11	12	13					14									

TABLE3: [1] Scale numbers (shades to use) per field of application

Comments: [6] The expression “heavy metals” includes steels, alloy steels, copper and its alloys, etc. / Immediately superior or inferior shade numbers can be used depending on the conditions of use; / The empty fields correspond to ranges of use that are not normally used for the corresponding application type.

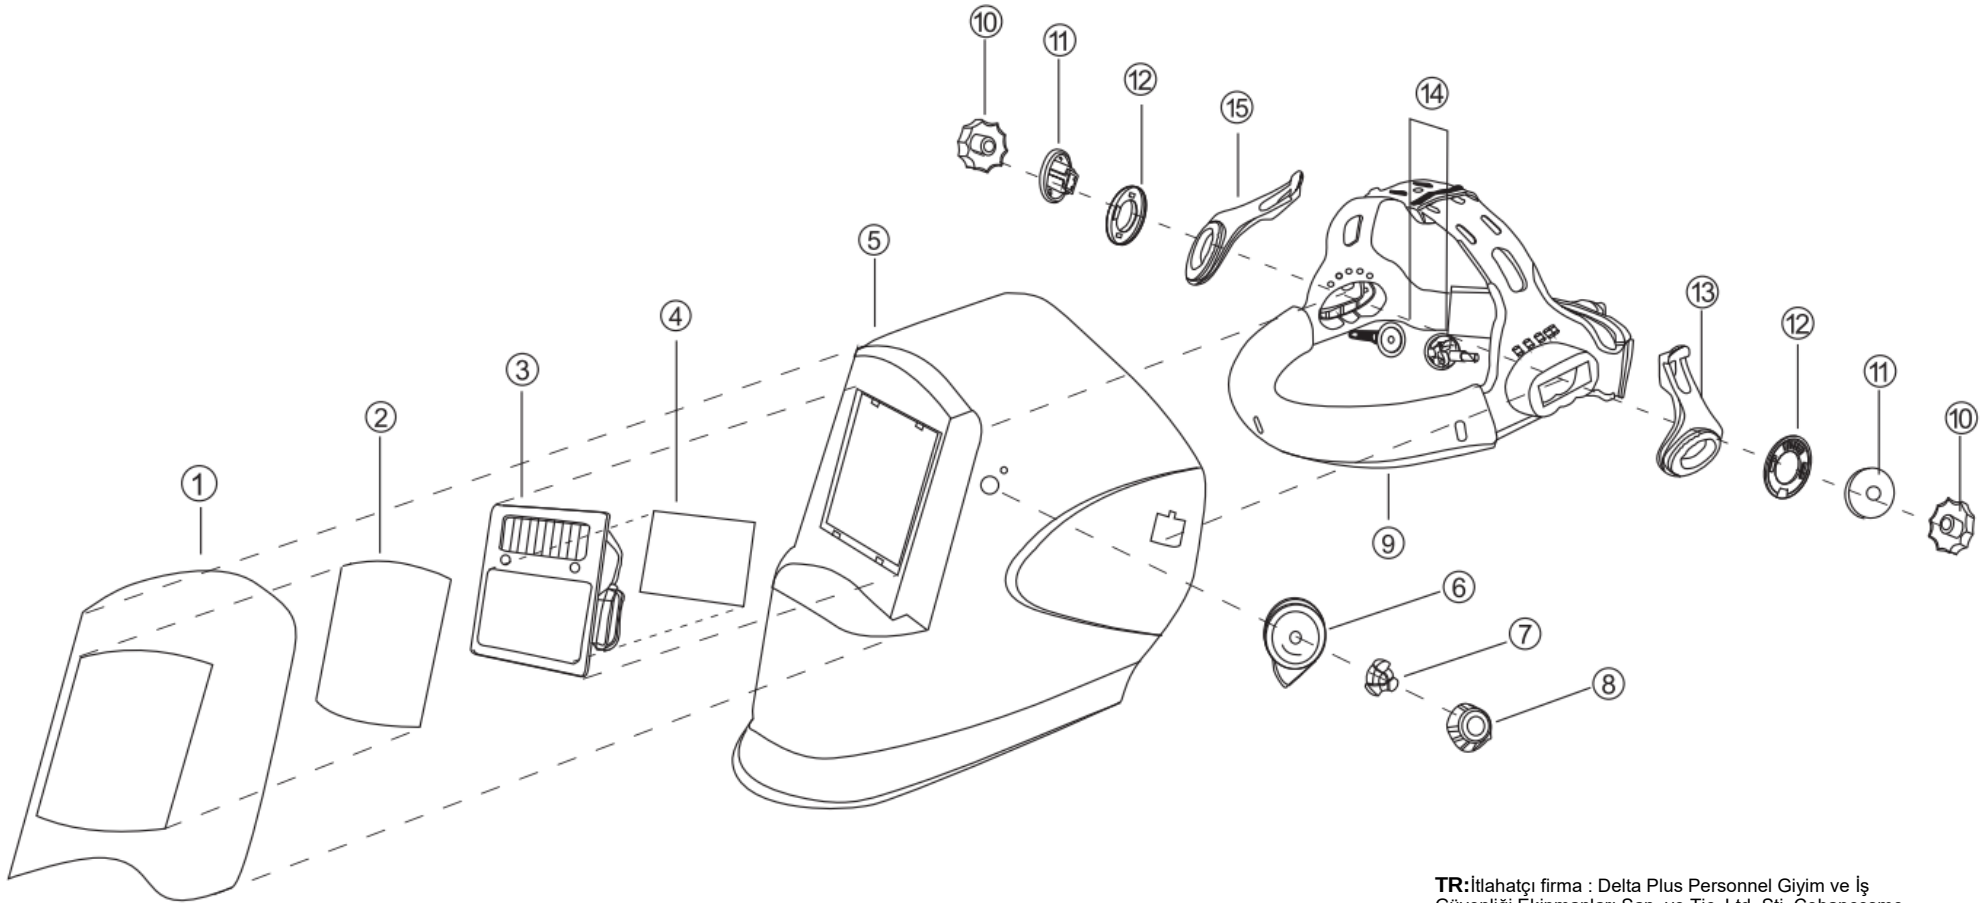

TR:İtihatçı firma : Delta Plus Personel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94

BRASIL: INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O BRASIL -SCREEN- **CA: 40.486**
Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil – CNPJ:08.025.426/0001-01 – Rua Barão do Pirai, 111 Vila Lucia São Paulo SP 03145-010 – SAC: +5511-3103 1000 – deltaplusbrasil.com.br– sac@deltaplusbrasil.com.br

RU: **EAC** TP TC 019/2011
UA: **023** ДСТУ EN166 EN175 EN379

ARG: INFORMACION ADICIONAL PARA ARGENTINA
Importador en Argentina : ESLINGAR S.A. Av. Amancio Alcorta 1647 - (1283) C.A.B.A. - ARGENTINA - Para mayor información visite: www.deltaplus.com.ar